2011.1

取扱説明書
電動ミニ・ドライバー　ＤＣ３．６Ｖ
品番：＃３６６０５　型式：ＰＬ３６０

１，部品名称

１，ＬＥＤライト
２，左右切換スイッチ
３，スイッチ
４，回転方向インジケーターランプ
５，充電差込口
６，ビットホルダー

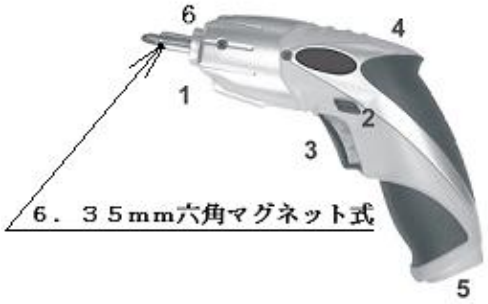



２，使用方法

①２，左右切換スイッチを中央の位置にするとＯＦＦになり、３，スイッチは入りません。ビットを交換する時は、２，左右切換スイッチをＯＦＦ（中央）の位置にして下さい。
②６，ビットホルダーに使用するビットを差し込んで下さい。
③２，左右切換スイッチを「ａ」側に切り換えた時は「Ａ」の緑ランプが点灯し、時計回転方向に回転します。２，左右切換スイッチを「ｂ」側に切り換えた時は「Ｂ」の赤ランプが点灯し、反時計回転方向に回転します。
④３，スイッチを押すと回転し、１，ＬＥＤライトが点灯します。離すと回転が止まり、ライトが消灯します。

３，充電方法

①充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、５，充電差込口に充電コード先端のプラグを差し込んで下さい。４，回転方向インジケーターランプ「Ｂ」の赤ランプが点灯します。
②充電が完了した際は、４，回転方向インジケーターランプ「Ａ」の緑ランプが点灯します。
③充電完了後は、直ぐに充電器のプラグをコンセントから抜いて下さい。

４，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

①濡れた手や雨天時に本体、充電器、バッテリーを使用しないで下さい。感電する恐れがあります。
②本体を人に向けて使用したり、回転部分には絶対に触れないで下さい。髪の毛や、ネックレス等の装飾品は、巻き込み事故が発生する可能性があります。髪の毛は後ろで束ね、装飾品等は取り外し、ゴーグル、及び作業に適した服装を着用して下さい。
③本体、充電器に**異物を挿入しない**で下さい。特に金属製の物は、ショートして火災の原因になります。
④本体、充電器に破損箇所がある場合、**使用中に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止**して下さい。
⑤本体、充電器の**分解、修理、改造はしない**で下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥本体、充電器を使用する場合、**可燃性物質、引火性ガス等がある場所では使用しない**で下さい。
⑦本機の**充電時間は約４時間**です。充電完了後は、直ちに充電器をコンセントから取り外して下さい。必要以上に充電器に取り付けたまま、放置しないで下さい。
⑧**本機を火中、水中に投入しない**で下さい。不要になったバッテリーは、一般のゴミと一緒に捨てず、最寄のリサイクル協力店までお持ち下さい。
⑨**本機の充電は、必ず付属の充電器で行って**下さい。又、付属の充電器で他社製バッテリーを充電しないで下さい。
⑩充電が完了しなくても、連続１２時間以上充電しないで下さい。充電器、内蔵バッテリーの破損、事故につながる恐れがあります。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**充電器の電源電圧はＡＣ１００Ｖ**です。その他の電圧や発電機を使用して充電しないで下さい。
②充電は必ず常温で直射日光が当たらない、風通しが良い場所で行って下さい。
③本体、充電器は防水仕様ではありません。**雨に濡れる場所や高温多湿、埃の多い場所、５０℃以上の高温になる場所では、使用、及び保管をしない**で下さい。
④本体、充電器の掃除には、中性洗剤を使用して下さい。ガソリン、シンナー等の溶剤は、使用しないで下さい。
⑤子供の手の届かない場所で使用、及び保管をして下さい。
⑥充電器に延長コードを使用しないで下さい。
⑦ビットが確実に固定されている事を確認してから使用して下さい。
⑧無理な姿勢で本機を使用せず、安定した姿勢で作業をして下さい。
⑨３，スイッチを故意に固定して使用しないで下さい。
⑩本機は、ビットを用いてネジの締緩をする、充電式の工具です。その他の用途には、使用しないで下さい。
⑪バッテリーの充電、本体の使用は、**風通しの良い場所**で行って下さい。
⑫満充電状態のバッテリーを、再度充電しないで下さい。
⑬本体の能力を超える無理な使用や、過度の締め付けは行わないで下さい。
⑭バッテリーの寿命や、充電状況、使用環境により、本来の能力を発揮出来ない場合があります。
⑮充電器の電源コードを折り曲げたり、重量物を電源コードの上に載せて使用しないで下さい。
⑯ビットの交換、メンテナンスをする時は、絶対にスイッチをＯＮにしないで下さい。
⑰保管、輸送、ビット交換時は、２，左右切替スイッチを中央（ＯＦＦ）の位置にセットして下さい。
⑱ＬＥＤライトの光を直接覗き込んだり、目に当てないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００